OPAX RP-208CN ALARM PANELİ,

BGR-10 / BGR-03 / BGR-04 / BGR-05 SİREN BAĞLANTI ŞEMASI

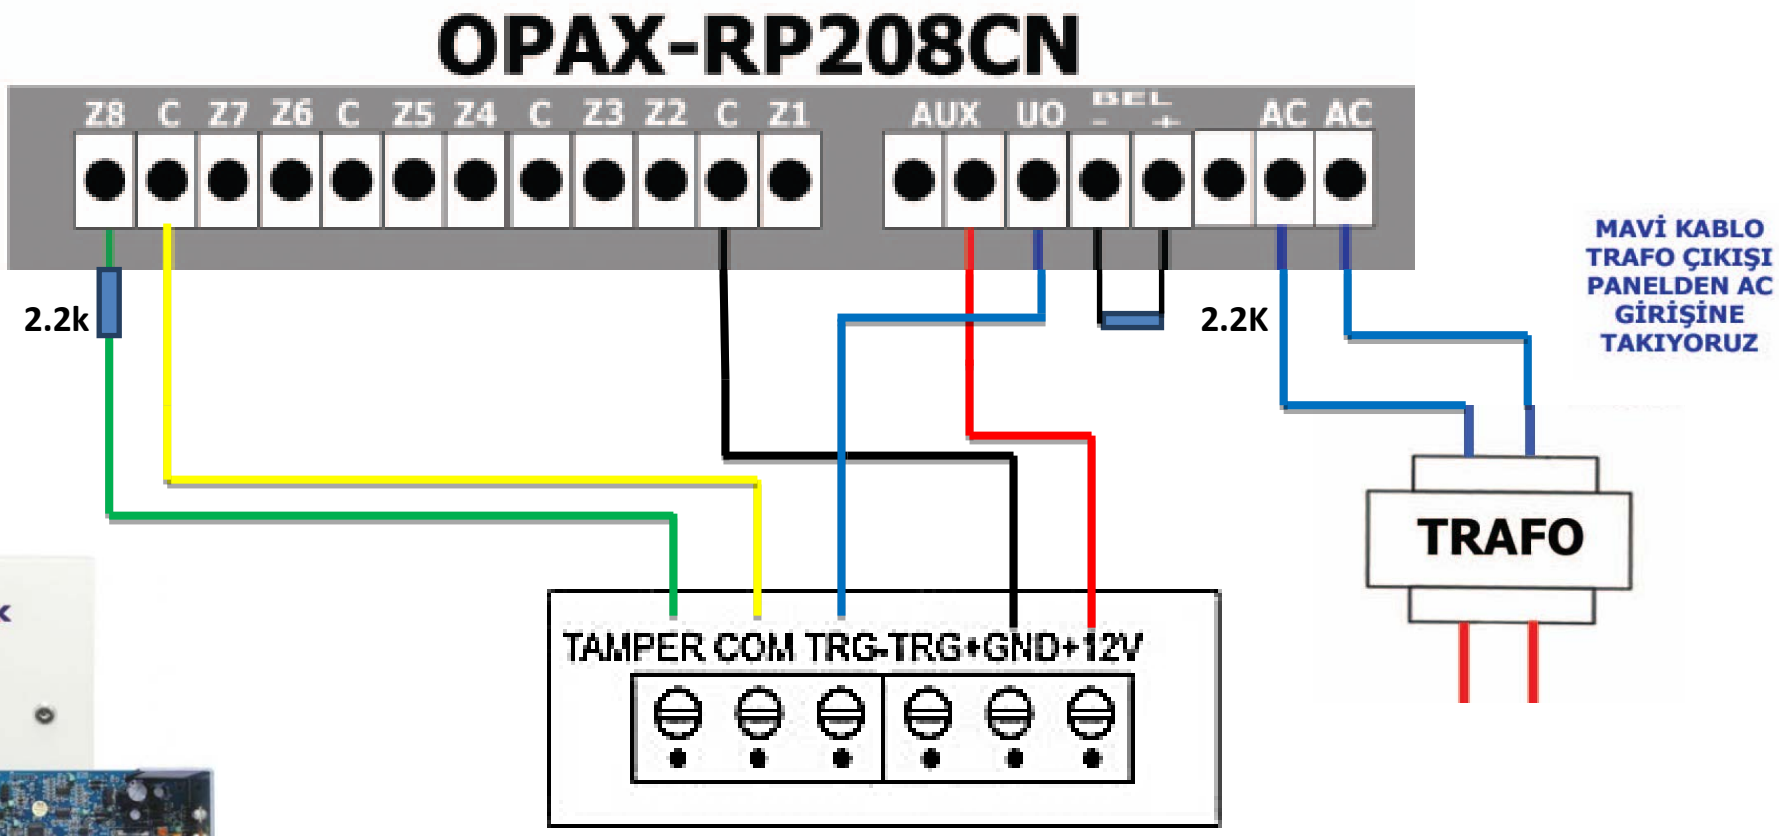

Bağlantıları yaptıktan sonra Keypad üzerinden #0206 tuşlanarak programa giriş yapılır. Ekrana ADD çıkar. 22 ARM 04 # tuşlanarak siren tetik çıkışı aktif edilir. 0206 ARM tuşlanır programdan çıkış yapılır.

NOT: Programdan çıkış yapılamıyorsa panel ana kart üzerinde DEFAULT JUMPER' i tek çentikli takılır. Tekrar 0206 ARM yapılarak programdan çıkış yapılır.